


## KRV 26 X SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

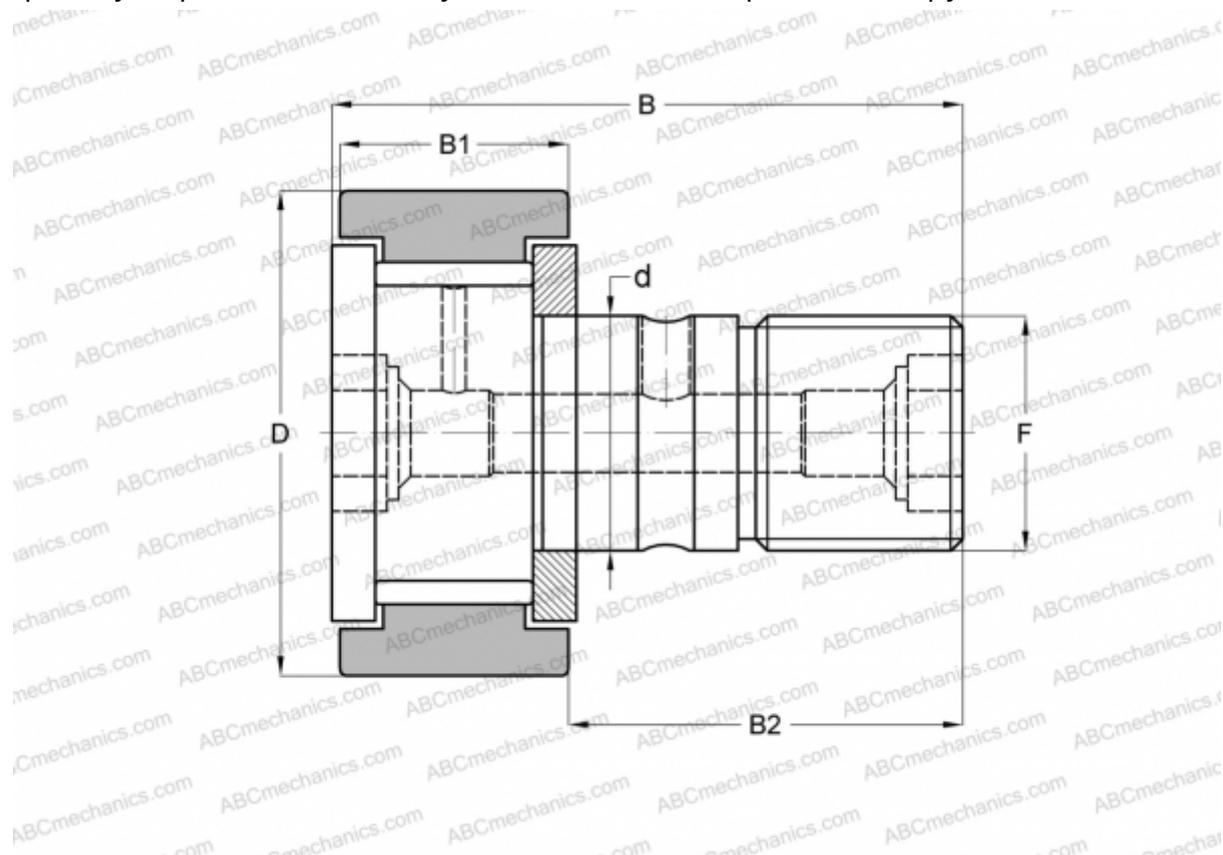

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	26,000
B	36,000
B1	12,000
B2	23,000
F	M 10x1

#### МАССА, КГ

0,059

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KRV 26 X</a>
INA	<a href="#">KRV 26 X</a>
IKO	<a href="#">CF 10-1 VM</a>
McGill	<a href="#">MCF-26-X</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,820 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,250 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3600 об/мин
-----------------------------	-------------