


## CF 12 V IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

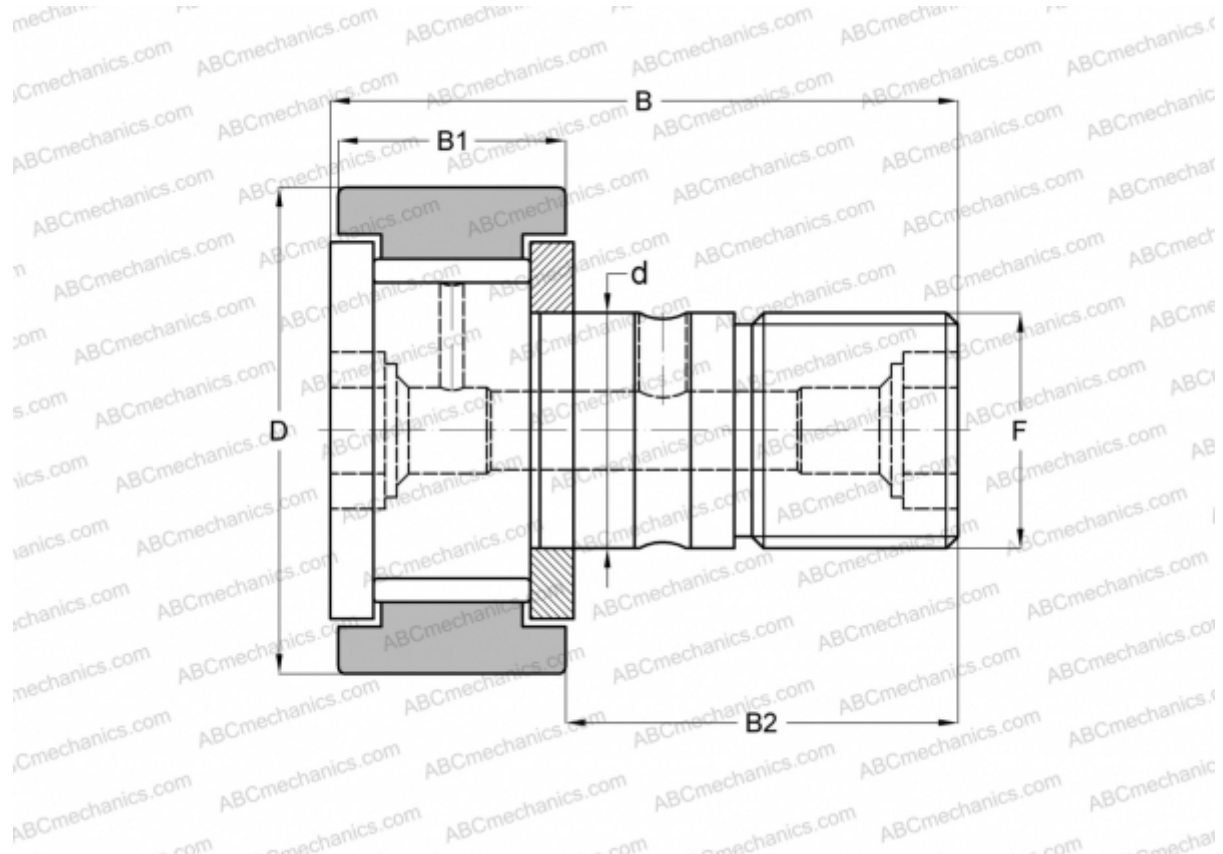

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	30,000
B	40,200
B1	14,000
B2	25,000
F	M12x1.5

**МАССА, КГ** 0,097

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KRV 30 X</a>
INA	<a href="#">KRV 30 X</a>
SKF	<a href="#">KRV 30 X</a>
McGill	<a href="#">MCF-30-X</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,700 кН