


KRV 47 X SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

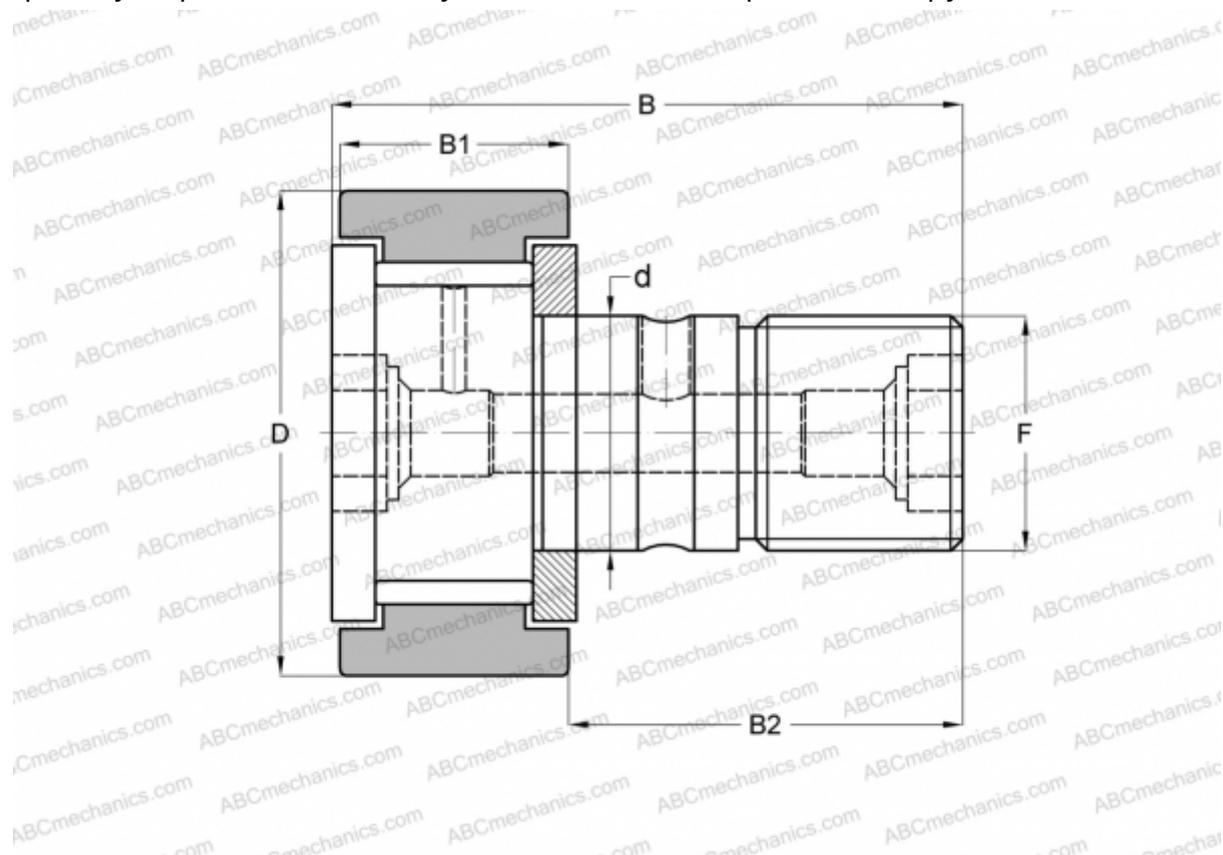

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	66,000
B1	24,000
B2	40,500
F	M 20x1.5

МАССА, КГ 0,390

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 47 X
INA	KRV 47 X
IKO	CF 20-1 V
McGill	MCF-47-X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	41,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1900 об/мин
-----------------------------	-------------