


KRV 19 PPXA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

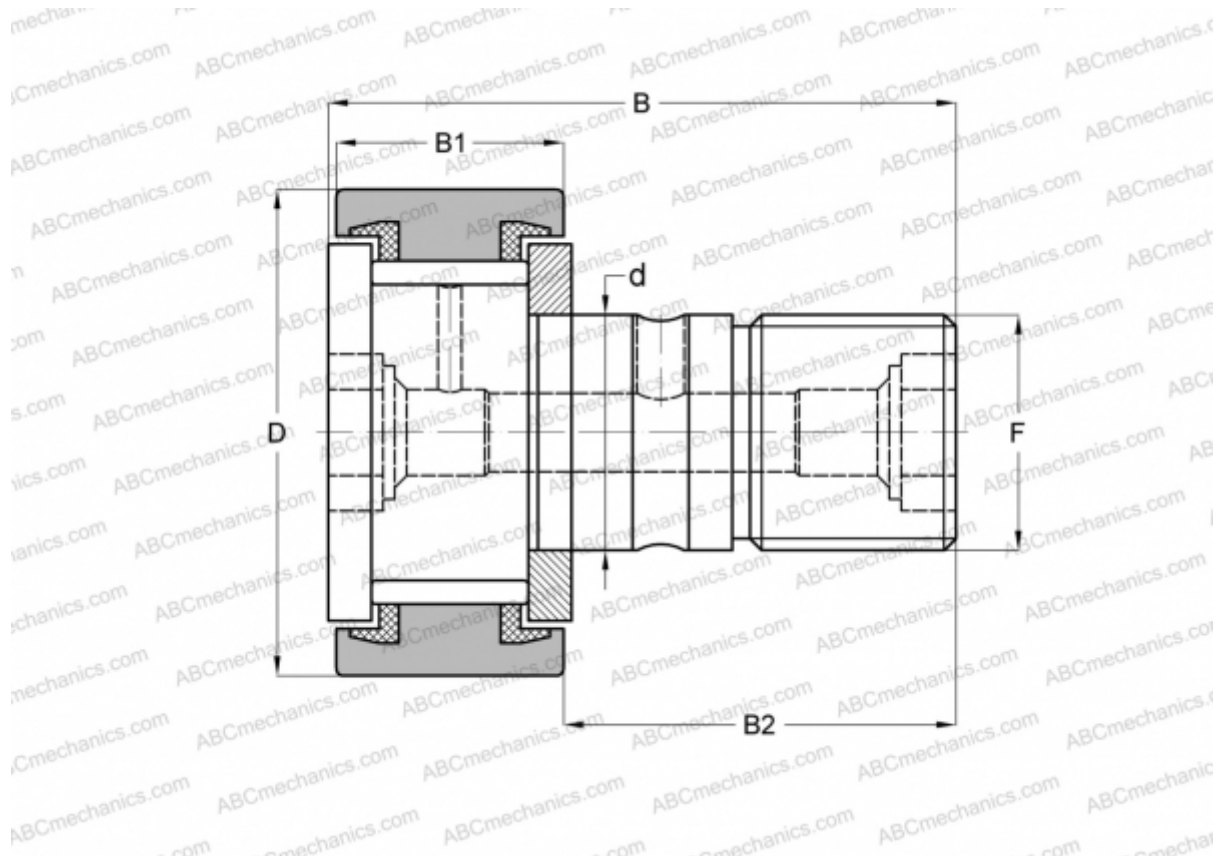

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	32,000
B1	11,000
B2	20,000
F	M8

МАССА, КГ 0,031

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 19 PPX
INA	KRV 19 PPX
IKO	CF 8 VUU
McGill	MCF-19-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,880 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------