


KRV 30 PPXA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

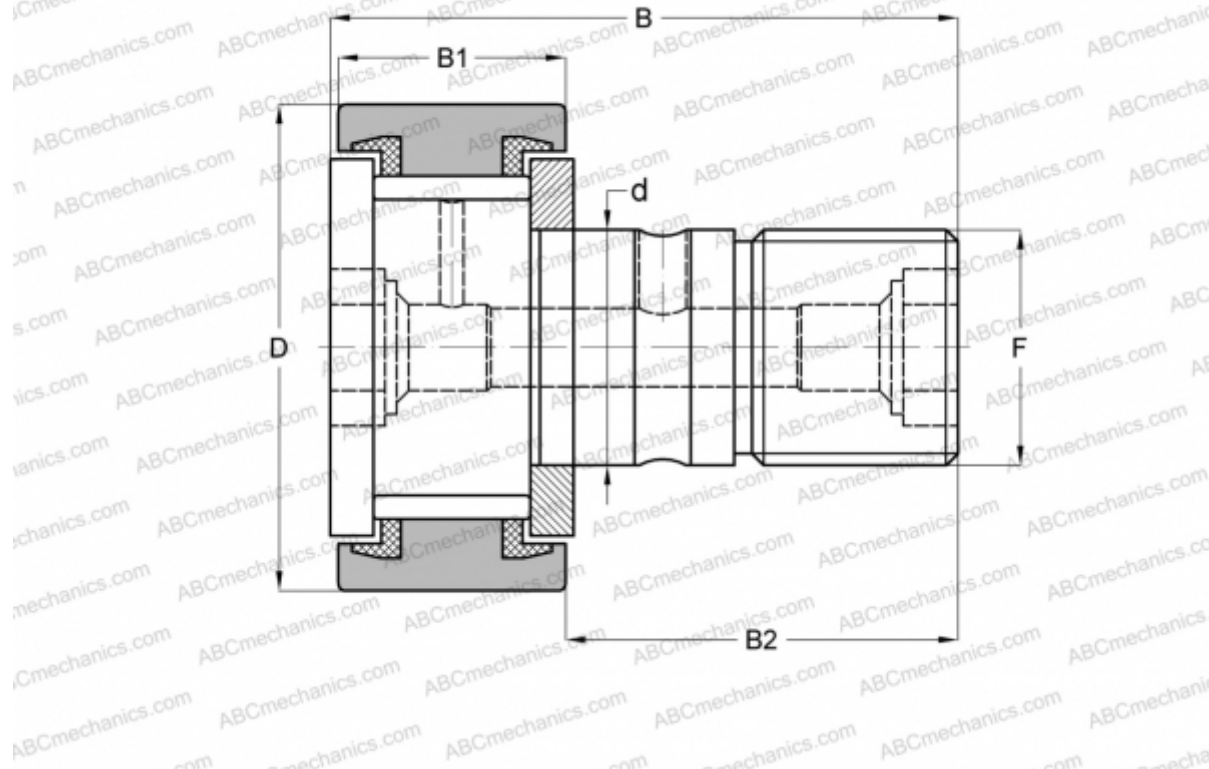

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	30,000
B	40,000
B1	14,000
B2	25,000
F	M 12x1.5

МАССА, КГ 0,091

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 30 PPX
INA	KRV 30 PPX
IKO	CF12 VUU
McGill	MCF-30-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,970 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,660 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3200 об/мин
-----------------------------	-------------