


CF12 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

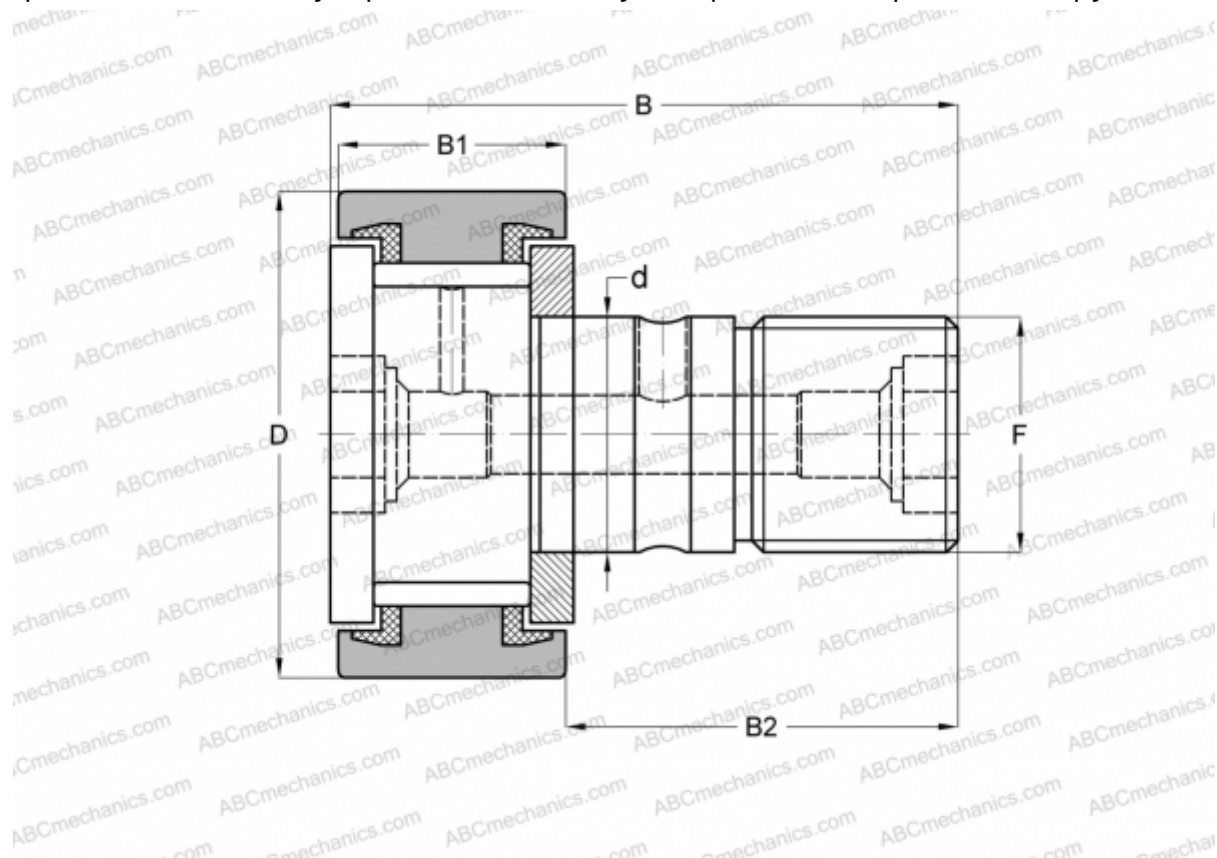

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	30,000
B	40,200
B1	14,000
B2	25,000
F	M12x1.5

МАССА, КГ 0,097

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 30 PPX
INA	KRV 30 PPX
SKF	KRV 30 PPXA
McGill	MCF-30-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,700 кН