


Подшипники

KRE 32 PPA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

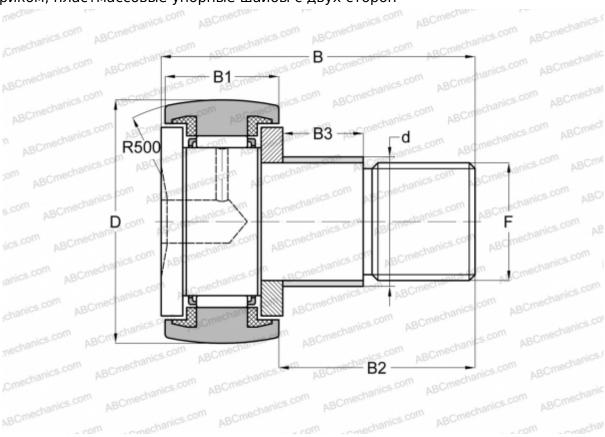

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
	15 000
d	15,000
D	32,000
В	40,000
B1	14,000
B2	25,000
F	M 12x1.5
масса, кг	0,104
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	KRE 32 PP
INA	KRE 32 PPA
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	6,710 ĸH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая	8,500 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	0,950 кН
Предельная частота вращения	4800 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

KRE 32 PP



грузоподъёмность, С