


CFE 12 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

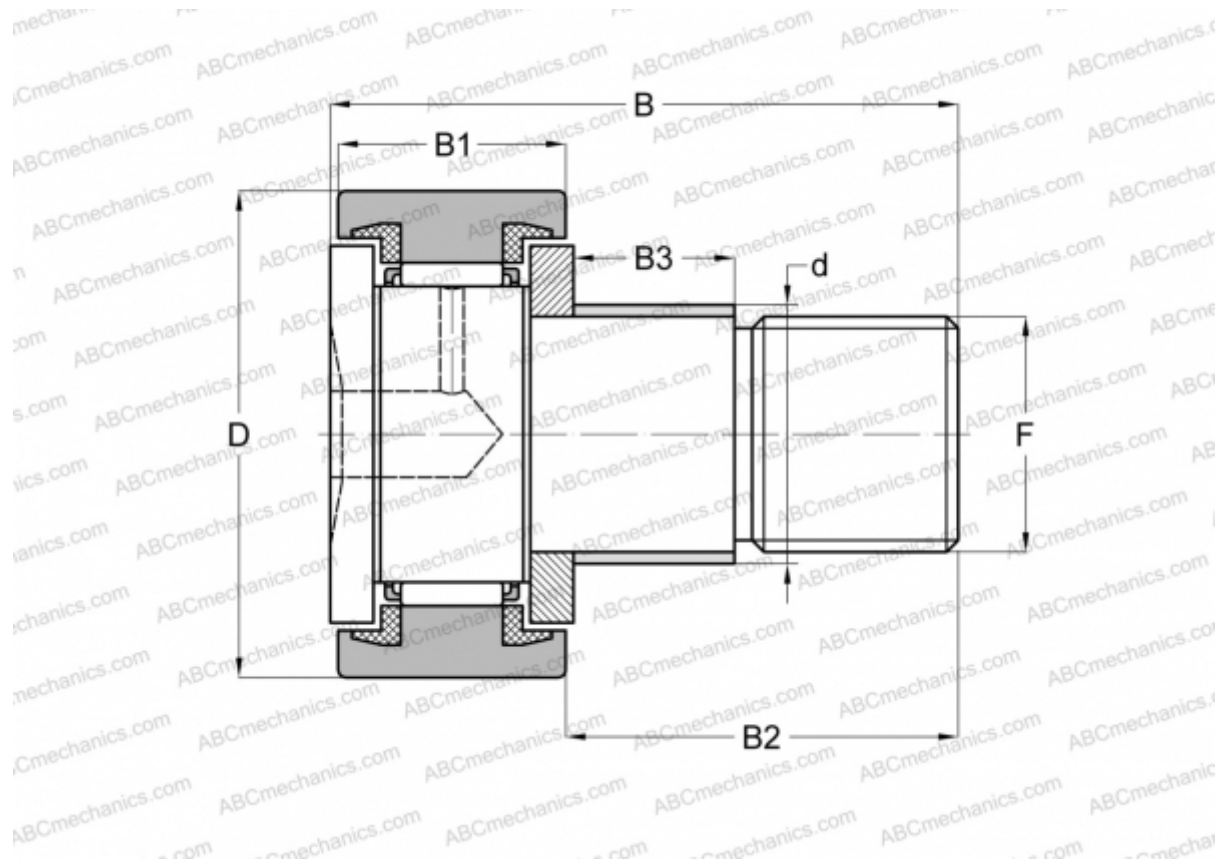

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	30,000
B	40,200
B1	14,000
B2	25,000
F	M12x1.5

МАССА, КГ 0,105

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,910 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9,790 кН