


## CFE 24 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

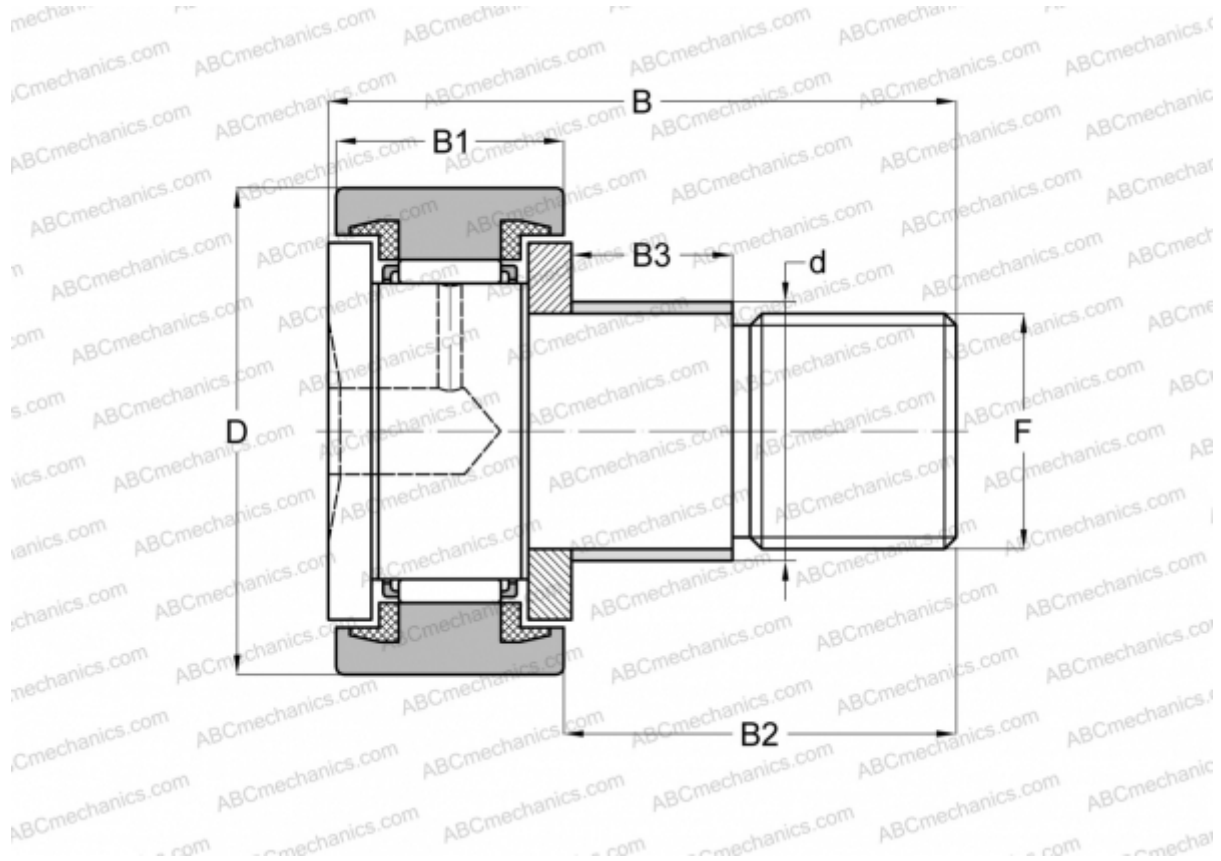

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	33,000
D	62,000
B	80,100
B1	29,000
B2	49,500
F	M24x1.5

**МАССА, КГ** 0,895

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	52,600 кН