


## NUTR 2562 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

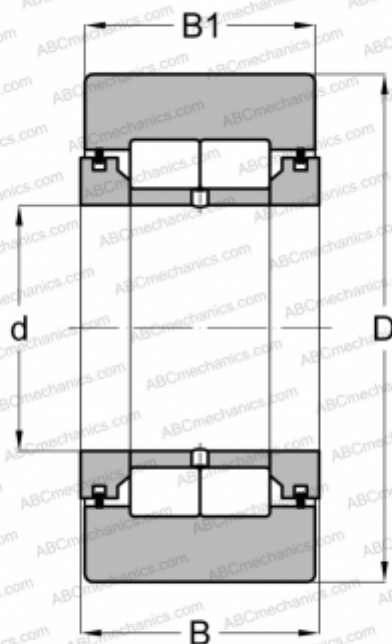

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d  | 25,000 |
| D  | 62,000 |
| B  | 25,000 |
| B1 | 24,000 |

#### МАССА, КГ

0,450

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|     |  |
|-----|--|
| ABC | <a href="#">NUTR 2562 X</a>                |
| FAG | <a href="#">NUTR 2562 DZ(NUTD 2562 DZ)</a> |
| INA | <a href="#">NUTR 2562 X</a>                |
| IKO | <a href="#">NURT 25-1</a>                  |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 35,800 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 48,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 5,600 кН  |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 3200 об/мин |
|-----------------------------|-------------|