


## NA4900TT NSK

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

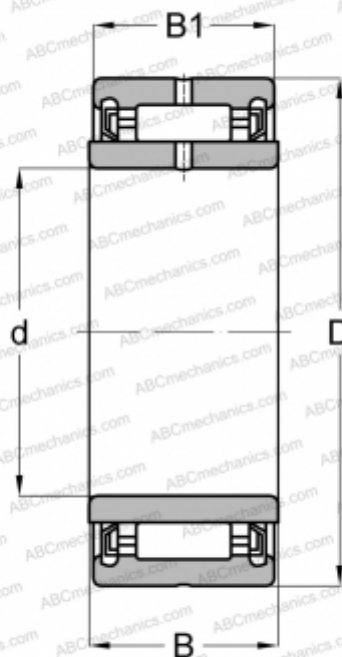

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	22,000
B	14,000
B1	13,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 4900 2RS</a>
FAG	<a href="#">NA 4900 2RSR</a>
SKF	<a href="#">NA 4900.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4900 2RS</a>
IKO	<a href="#">NA 4900 UU</a>
INA	<a href="#">NA4900-2RSR</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,350 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,500 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	13000 об/мин
-----------------------------	--------------