


## NA4902TT NSK

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

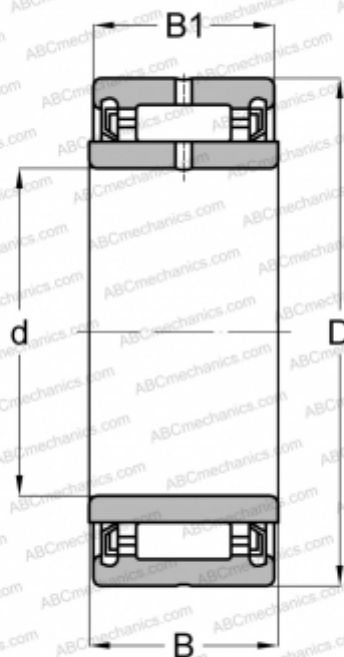

### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	28,000
B	14,000
B1	13,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [NSK](#)

### АНАЛОГИ

ABC [NA 4902 2RS](#)

### АНАЛОГИ

FAG	<a href="#">NA 4902 2RSR</a>
SKF	<a href="#">NA 4902.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4902 2RS</a>
IKO	<a href="#">NA 4902 UU</a>
INA	<a href="#">NA4902-2RSR</a>
KOYO	<a href="#">NA4902A 2RS</a>
JNS	<a href="#">NA4902UU</a>
NTN	<a href="#">NA4902LL</a>
ABC	<a href="#">NA 4903 2RS</a>
FAG	<a href="#">NA 4903 2RSR</a>
SKF	<a href="#">NA 4903.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4903 2RS</a>
IKO	<a href="#">NA 4903 UU</a>
NSK	<a href="#">NA4903TT</a>
INA	<a href="#">NA4903-2RSR</a>
KOYO	<a href="#">NA4903A 2RS</a>

### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,300 кН

### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------