


## 7204 ВЕСВРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

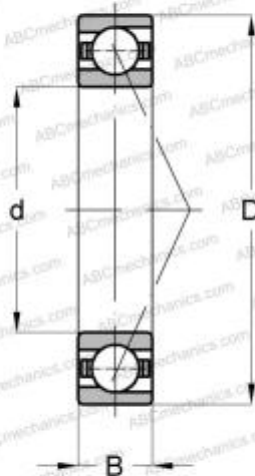

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,150 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,345 кН
Номинальная частота вращения	19000 об/мин
Предельная частота вращения	19000 об/мин