


7304 ВЕСРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

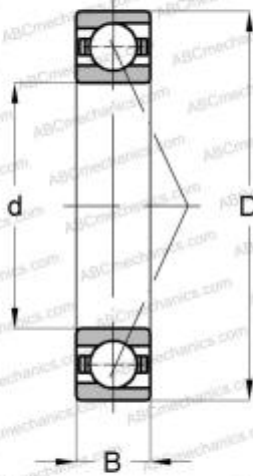

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	15,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	10,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,425 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин