


## 7205 ВЕСВРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

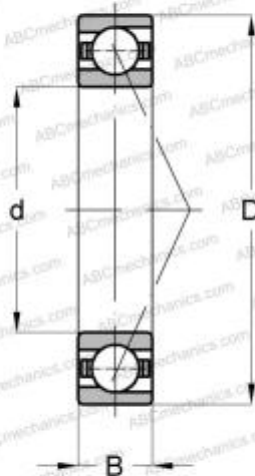

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	15,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	10,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,430 кН
Номинальная частота вращения	17000 об/мин
Предельная частота вращения	17000 об/мин