


7207 ВЕСВРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

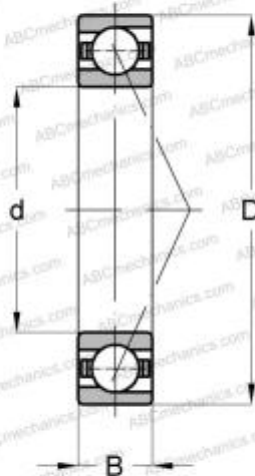

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	17,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	20,800 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,880 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин