


7208 ВЕСВРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

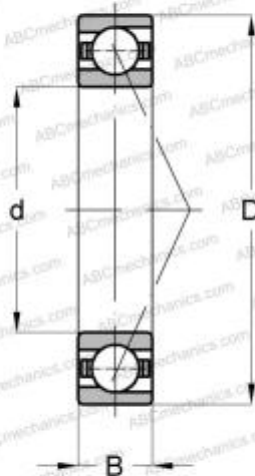

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	36,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	26,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	1,100 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин