


7210 ВЕСВРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

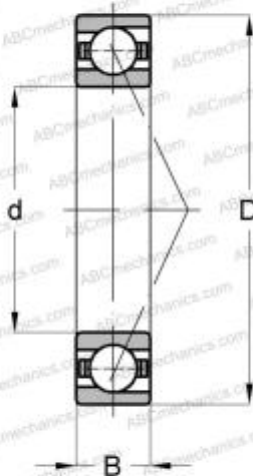

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
B	20,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	40,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	31,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,320 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин