


7211 ВЕСВРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

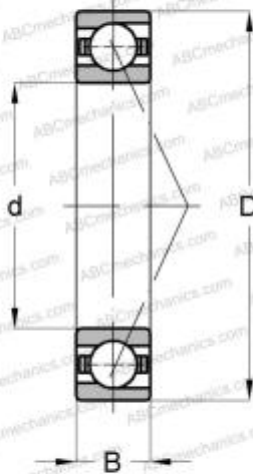

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 55,000 |
| D | 100,000 |
| B | 21,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 49,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀ | 40,000 кН |
| Предел усталостной прочности, P _u | 1,660 кН |
| Номинальная частота вращения | 8000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 8000 об/мин |