


7311 ВЕСРН SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам

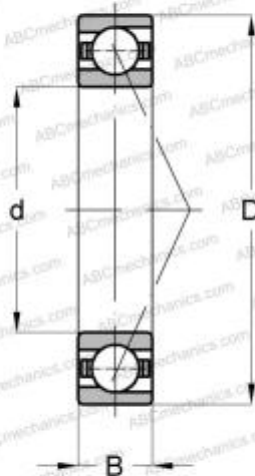

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	120,000
B	29,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	85,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,550 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	7000 об/мин