


7030 BGM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

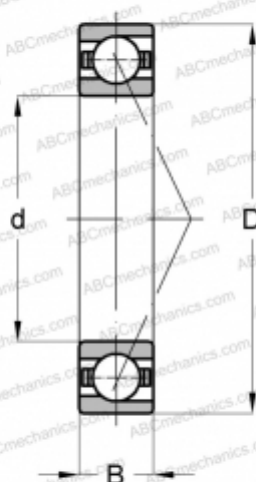

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	225,000
B	35,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7030 BGM
-----	--------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	133,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	146,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,550 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	3200 об/мин