


7216 BEGARH SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, литой сепаратор из стеклонанополненного полиэфирэфиркетона РЕЕК, центрируемый по шарикам, легкий преднатяг

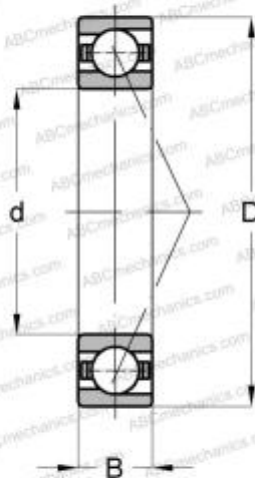

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
B	26,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	85,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	75,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	3,050 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин