


## E2.3304 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

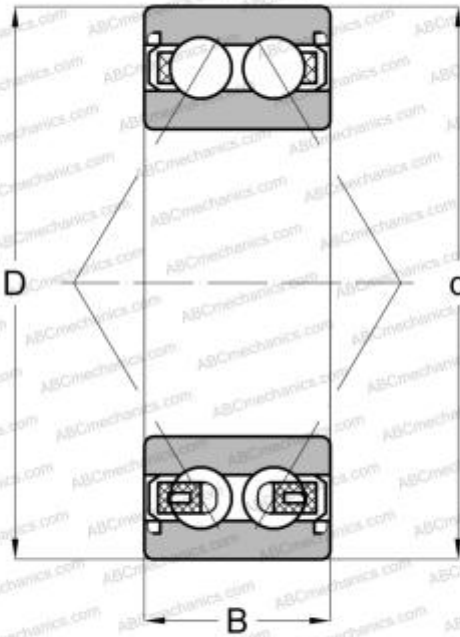

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	22,200

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	23,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,620 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	13000 об/мин
-----------------------------	--------------