


## E2.3306 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

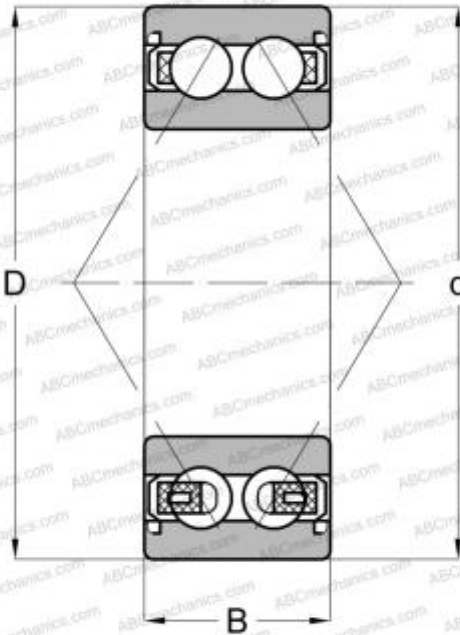

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	30,200

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,160 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------