


E2.3307 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

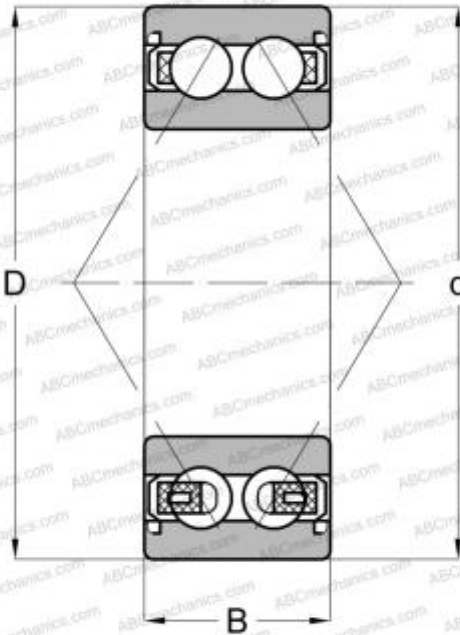

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	34,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	52,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	35,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,500 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------