


E2.3308 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

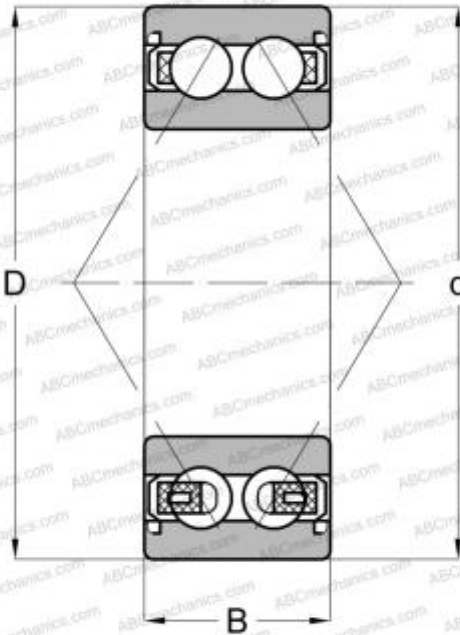

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	36,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	64,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	44,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,860 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7500 об/мин
-----------------------------	-------------