


## NUH 2320 ESMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ESMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

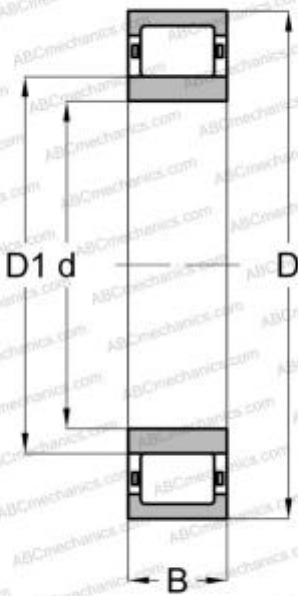

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	215,000
B	73,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	710,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	800,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	91,500 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин