


NUH 2222 ESMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ESMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

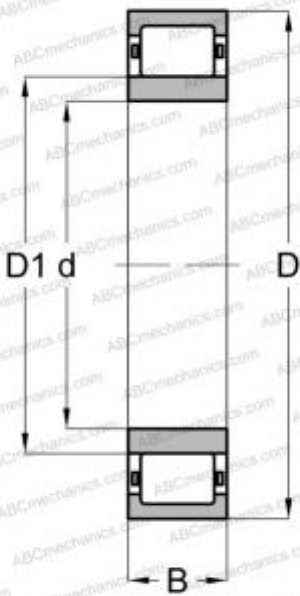

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	200,000
B	53,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	465,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	550,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	64,000 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин