


NUH 2322 ESMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ESMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

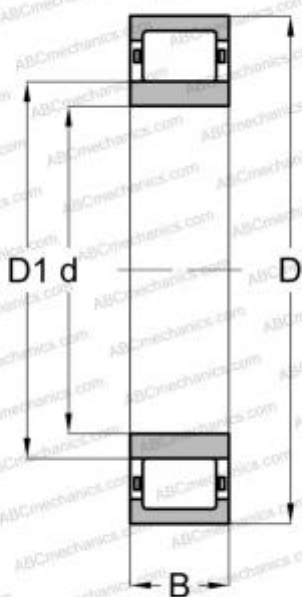

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	240,000
B	80,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	830,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	965,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	110,000 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин