


## NUH 2224 ECMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ECMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

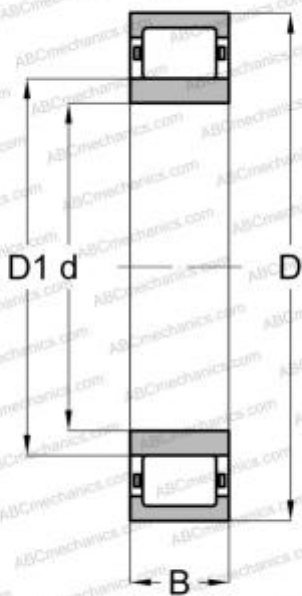

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	215,000
B	58,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	550,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	670,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	76,500 кН
Номинальная частота вращения	3400 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин