


NUH 2324 ECMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ECMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

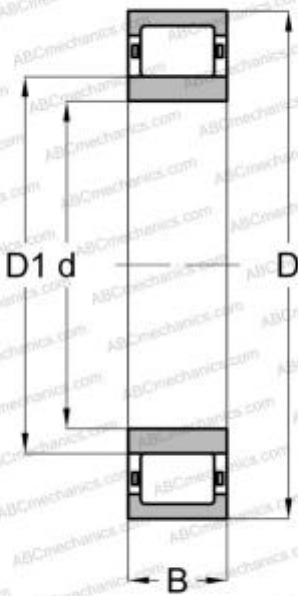

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	260,000
B	86,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	965,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	1120,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	125,000 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин