


NUH 2226 ESMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ESMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

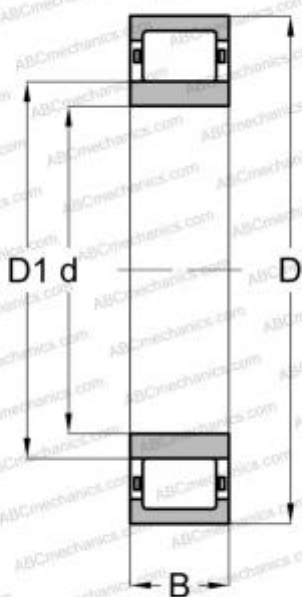

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	230,000
B	64,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	630,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	780,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	88,000 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин