


## NUH 2228 ECMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ECMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

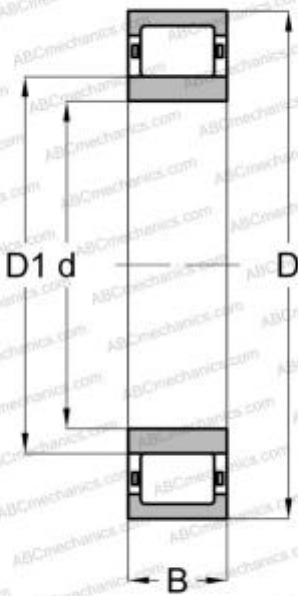

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	250,000
B	68,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	680,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	880,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	96,500 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин