


NUH 2328 ESMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ESMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

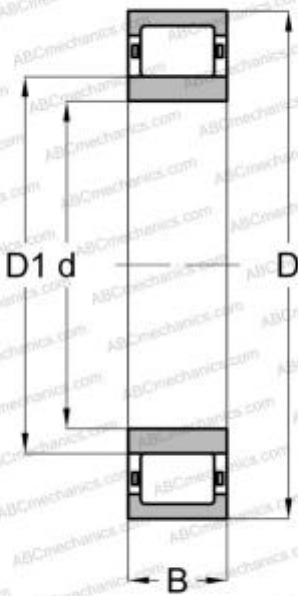

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	300,000
B	102,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1250,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1530,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	163,000 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин
Предельная частота вращения	3200 об/мин