


200HC UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

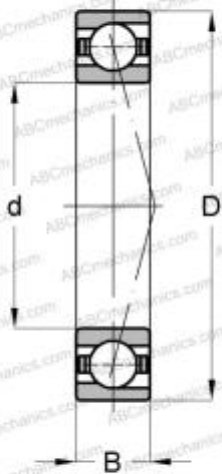

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	7200 CDGA/P4A
FAG	B7200CTP4S UL
SKF	7200 CDGA/P4A
NSK	7200 CTRSULP3
SNFA	E210 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,850 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,900 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	56000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	85000 об/мин