


B71904CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

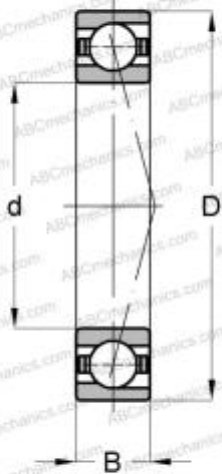

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	71904 CDGA/P4A
BARDEN	1904HC UL
SKF	71904 CDGA/P4A
NSK	7904 CTRSULP3
SNFA	SEB20 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,350 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,330 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	38000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	56000 об/мин