


71904 CDGA/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

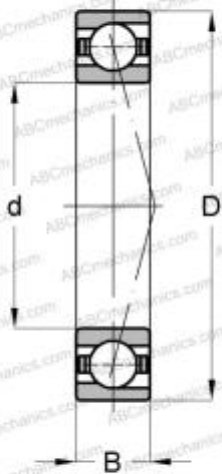

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	71904 CDGA/P4A
BARDEN	1904HC UL
FAG	B71904CTP4S UL
NSK	7904 CTRSULP3
SNFA	SEB20 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,050 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,137 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	43000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	63000 об/мин