


B7006CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

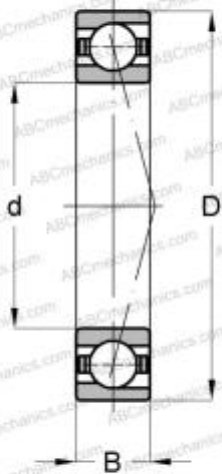

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	13,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	7006 CDGA/P4A
BARDEN	106HC UL
SKF	7006 CDGA/P4A
NSK	7006 CTRSULP3
SNFA	EX30 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,750 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	26000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	40000 об/мин