


71908 CDGA/P4A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

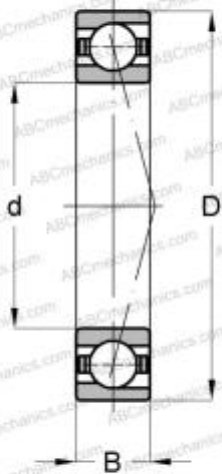

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	62,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	71908 CDGA/P4A
BARDEN	1908HC UL
FAG	B71908CTP4S UL
NSK	7908 CTRSULP3
SNFA	SEB40 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,360 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	20000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	34000 об/мин