


B7211CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

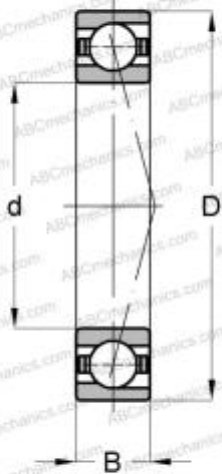

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	100,000
B	21,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	7211 CDGA/P4A
BARDEN	211HC UL
SKF	7211 CDGA/P4A
NSK	7211 CTRSULP3
SNFA	E255 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	46,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	37,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,700 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	14000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	22000 об/мин