


B7017CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

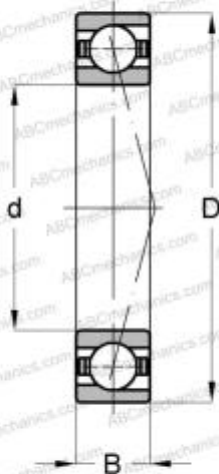

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 85,000 |
| D | 130,000 |
| B | 22,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|-------------------------------|
| ABC | 7017 CDGA/P4A |
| BARDEN | 117HC UL |
| SKF | 7017 CDGA/P4A |
| NSK | 7017 CTRSULP3 |
| SNFA | EX85 7CE1 UL |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 65,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 62,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 4,300 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 10000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания | 17000 об/мин |