


## B71924CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

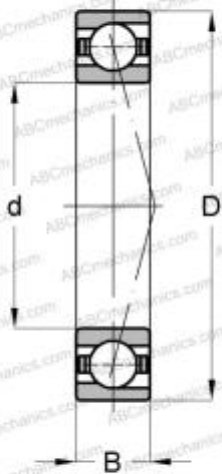

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	165,000
B	22,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71924 CDGA/P4A</a>
BARDEN	<a href="#">1924HC UL</a>
SKF	<a href="#">71924 CDGA/P4A</a>
NSK	<a href="#">7924 CTRSULP3</a>
SNFA	<a href="#">SEB120 7CE1 UL</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	73,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	85,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,100 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	7000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	11000 об/мин