


B7032CTP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

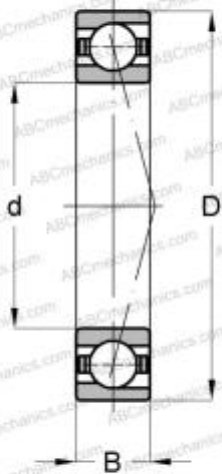

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	240,000
B	38,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	7032 CDGA/P4A
BARDEN	132HC UL
SKF	7032 CDGA/P4A
NSK	7032 CTRSULP3
SNFA	EX160 7CE1 UL

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	190,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	208,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,600 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	4800 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	7000 об/мин