


## 115HC UM BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 15 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, средний преднатяг

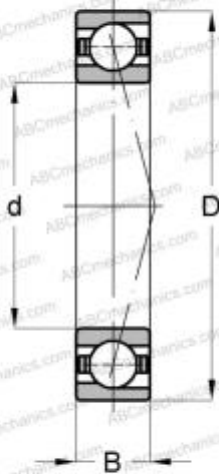

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	115,000
B	20,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7015 CDGB/P4A</a>
FAG	<a href="#">B7015CTP4S UM</a>
SKF	<a href="#">7015 CDGB/P4A</a>
NSK	<a href="#">7015 CTRSUMP3</a>
SNFA	<a href="#">EX75 7CE1 UM</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	51,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	46,500 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	12000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	19000 об/мин