


## 10M6HE UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

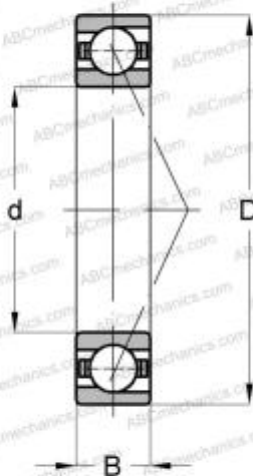

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">706 ACDGA/P4A</a>
FAG	<a href="#">B706ETP4S UL</a>
SNFA	<a href="#">EX6 7CE3 UL</a>
SKF	<a href="#">706 ACDGA/P4A</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,930 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	85000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	140000 об/мин