


EX7 7CE3 UL SNFA

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

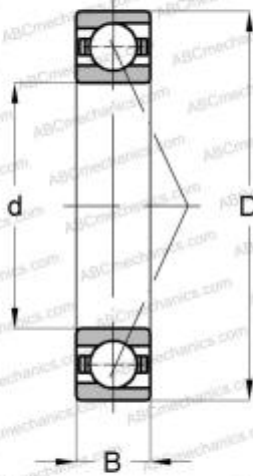

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

АНАЛОГИ

ABC	707 ACDGA/P4A
FAG	B707ETP4S UL
BARDEN	10M7HE UL
SKF	707 ACDGA/P4A