


B7001ETP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

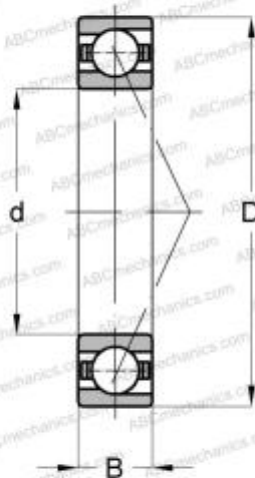

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	28,000
B	8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	7001 ACDGA/P4A
BARDEN	101HE UL
SNFA	EX12 7CE3 UL
SKF	7001 ACDGA/P4A
NSK	7001 A5TRSULP3

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,550 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,180 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	50000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	75000 об/мин