


B71904ETP4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

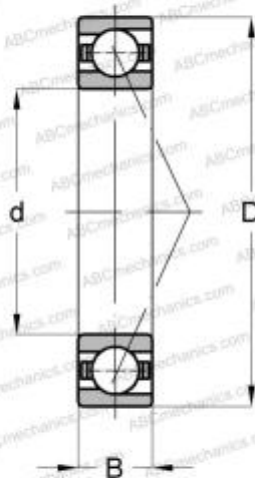

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	71904 ACDGA/P4A
BARDEN	1904HE UL
SNFA	SEB20 7CE3 UL
SKF	71904 ACDGA/P4A
NSK	7904 A5TRSULP3

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,950 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,315 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	36000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	53000 об/мин