


## 1904HE UL BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

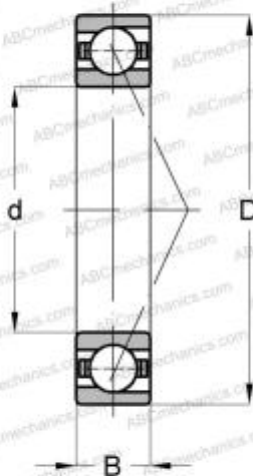

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	9,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">71904 ACDGA/P4A</a>
FAG	<a href="#">B71904ETP4S UL</a>
SNFA	<a href="#">SEB20 7CE3 UL</a>
SKF	<a href="#">71904 ACDGA/P4A</a>
NSK	<a href="#">7904 A5TRSULP3</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,950 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,400 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	36000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	53000 об/мин