


10M6HE UH BARDEN

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, тяжелый преднатяг

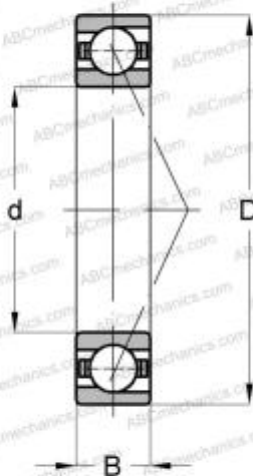

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[BARDEN](#)

АНАЛОГИ

ABC	706 ACDGC/P4A
FAG	B706ETP4S UH
SNFA	EX6 7CE3 UF
SKF	706 ACDGC/P4A

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,930 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	85000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	140000 об/мин